




# PERFECTO

## BSO Brise-soleil orientable

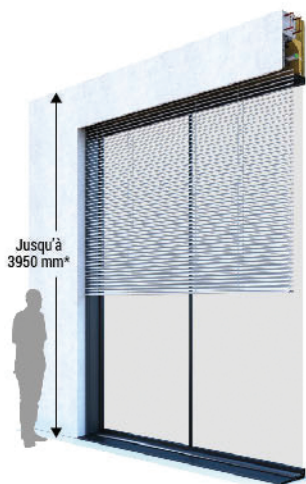

**Grande hauteur jusqu'à 3950 mm**  
Souligne d'un trait architectural votre maison

\* Dans la limite de 12 m<sup>2</sup> de surface maximum



caisson fourni à partir de 3000 mm ou en option pour cote < 3000 mm



### Enduit



- Le coffre Perfecto est homogène à la structure en **parpaing ou brique**. Il ne nécessite pas de gobetis.
- Perfecto est apte à recevoir un enduit du type OC3, OC2, OC1.



### Menuiserie



**La reprise sur la menuiserie**  
Patte de fixation sur la traverse haute validée nouveau test CSTB 10 000 cycles

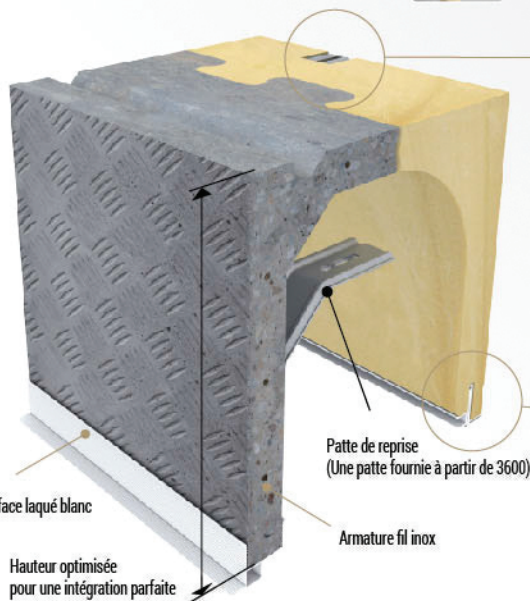

**L'étanchéité à l'air pérenne**  
Profil réglable d'étanchéité à l'air  
Cote maxi réglage du profilé 25 mm

### ■ Principe du BSO


Conçus pour la gestion des apports lumineux d'une pièce et très exposés au soleil ainsi qu'aux variations climatiques, les BSO sont réalisés avec des tolérances de fabrication destinées à compenser la dilatation et la rétraction de l'aluminium. De ce fait, ils ne sont pas prévus pour être totalement occultants. En cas de vent fort, remonter le BSO.

## Caractéristiques techniques


### ■ Section des coffres

Perfecto BSO Béton, Béton léger, TC3


COTES	a	b	c	d	e	f	g
Perfecto BSO Gen2	325	220	300	35	320	45	315



BSO en position ouverte  
Disposition 68-4 uniquement

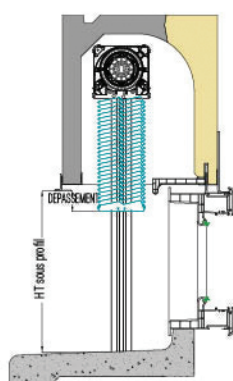


BSO en position fermée

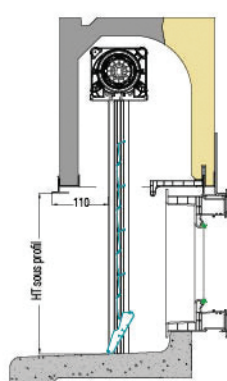


### ■ Lames

Alu 90Z



Poids : 2,70 kg /m<sup>2</sup>  
Surface maxi tablier : 12,00 m<sup>2</sup>  
Largeur maxi tablier : 4000 mm

### ■ Coulisses



### ■ Plan bon de commande BSO


Voir annexe page 96

### ■ Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

	Coffre Perfecto BSO
Zigbee	550
Zuni R	550
Somfy variation IO (compatible Box Tahoma)	850
Somfy IO	850
Motorisation filaire	550

### ■ Limites d'utilisation de la lame

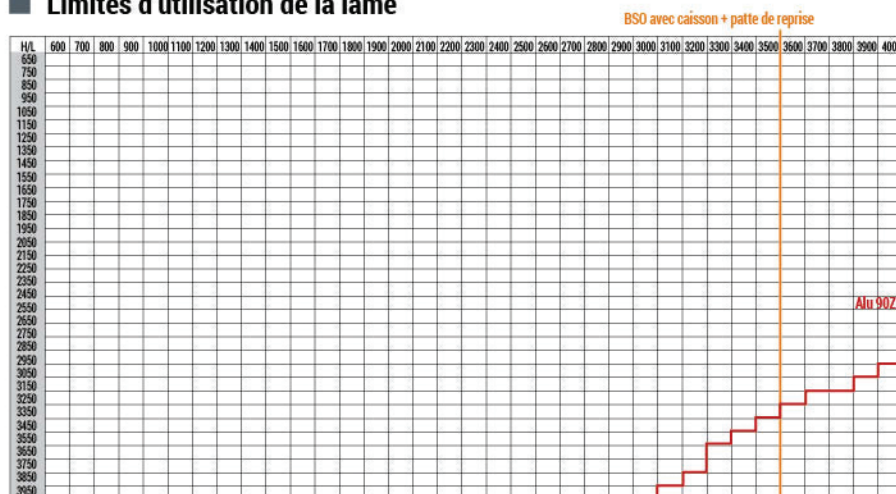

\* Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation au linteau en partie centrale  
Si LDC < 3600, pas de caisson - Si LDC > 3600 ou surface > à 9 m<sup>2</sup>, et caisson pattes de reprise fournis en standard

### ■ Classement au vent des lames

Alu 90Z Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)					
	2000	3000	3200	4000	5000	
Hauteur hors tout	1500	V5	V3	V3	V3	V2
	2450	V5	V3	V3	V2	V2
	3950	V3	V2	x	x	x

### ■ Commandes individuelles et générales

Voir page 82-83

### ■ Nuancier

Voir page 88-89

### ■ Hauteur d'encombrement

Hauteur caisson compris jusqu'à	Hauteur sous linteau jusqu'à	Hauteur encombrement	Déphasement coffre BSO
799	644	155	0
1199	1024	175	0
1599	1404	195	0
1799	1594	205	0
1999	1784	215	0
2199	1974	225	0
2399	2164	235	0
2599	2354	245	0
2799	2544	255	0
3199	2924	275	0
3799	3494	305	15
3950	3635	315	15